




INBETRIEBNAHMEVERFAHREN

Die Inbetriebnahme des Wall Connector ermöglicht eine einfache Konfiguration der Größe des Leitungsschutzschalters, der WLAN-Verbindung und der Optionen für das Teilen von Leistung. **Wall Connector-Einheiten müssen vor der ersten Verwendung in Betrieb genommen werden.**

1. Schalten Sie den entsprechenden Leitungsschutzschalter ein, um den Wall Connector zu starten.
2. Stellen Sie mithilfe eines WLAN-fähigen Geräts wie einem Smartphone die Verbindung zum SSID-WLAN-Signal her, welches der Wall Connector aussendet. Der Beitritt zum Netzwerk des Wall Connector kann über den Scan des Etiketten-QR-Codes auf dem Deckblatt der Schnellstartanleitung oder manuell erfolgen, indem Sie das Netzwerk auswählen und das WPA2-Passwort eingeben (dieses finden Sie auf dem Etikett auf dem Deckblatt der Schnellstartanleitung).


ANMERKUNG: Die SSID wird für 15 Minuten gesendet.

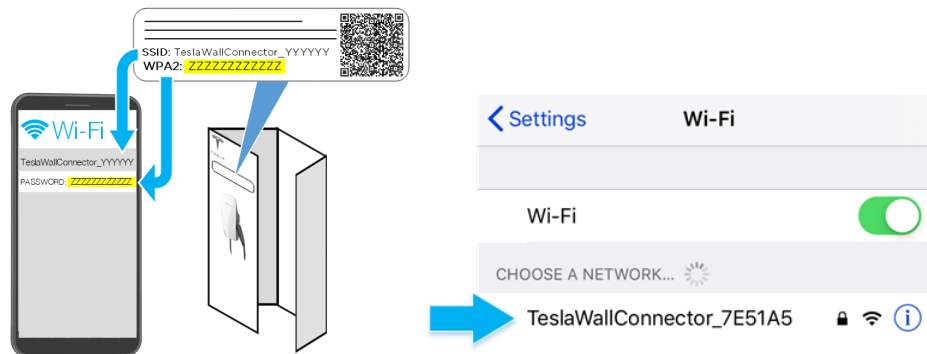

ANMERKUNG: Wenn Sie keine Verbindung zur SSID des Wall Connector herstellen können, schalten Sie die Funktion für mobile Daten an Ihrem Mobilfunkgerät ab und versuchen Sie es erneut.

ANMERKUNG: Wenn der Wall Connector noch nicht in Betrieb genommen wurde, ist an der Vorderseite der Haupteinheit eine gelbe Leuchte aktiv, welche die Bereitschaft zur Inbetriebnahme anzeigt.

3. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit dem Gerät, welches mit dem Wall Connector verbunden ist, um auf die Inbetriebnahmeschnittstelle im Web-Browser zu gelangen. Geben Sie alternativ die URL (<http://192.168.92.1>) manuell in den Web-Browser ein.

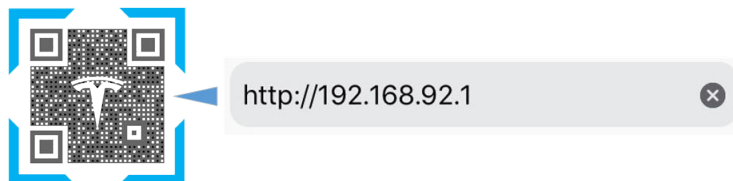

4. Befolgen Sie auf dem Bildschirm die Schritte zur Inbetriebnahme im Web-Browser.



ANMERKUNG: Wenn der Wall Connector die SSID erneut senden soll, halten Sie den Knopf auf dem Ladestecker 5 Sekunden lang gedrückt, um den Leitungsschutzschalter aus- oder wieder einzuschalten.