


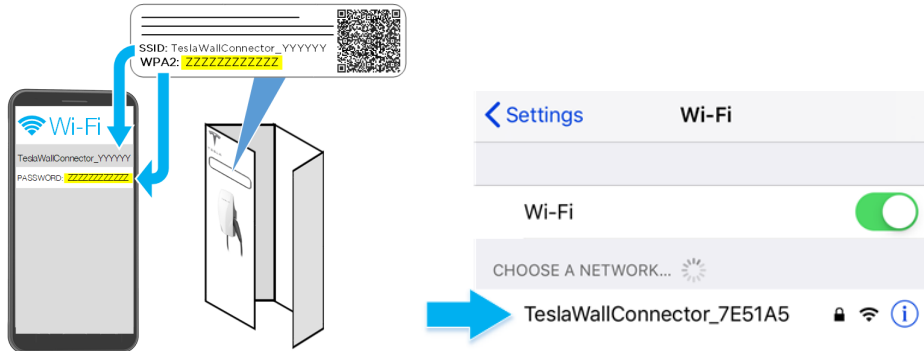



# OPSTARTSPROCEDURE


Opstartsprocessen for Wall Connector muliggør nem konfiguration af sikringstørrelse, Wi-Fi-tilslutning og strømdelingsmuligheder. **Wall Connectors skal gennemgå opstartsprocedurene før første brug.**

1. Tænd Wall Connectors tilhørende kurssikring for at aktivere enheden.
2. Brug en Wi-Fi-aktiveret enhed som f.eks. en smartphone til at oprette forbindelse til SSID Wi-Fi-signalet, der udsendes af Wall Connector. Tilslutning til Wall Connectors netværk kan gøres ved at scanne QR-koden på mærkatens på hurtigvejledningens forside eller ved manuelt at vælge netværket og indtaste WPA2-adgangskoden (sidder på mærkatens på hurtigvejledningens forside).


 **BEMÆRK:** SSID sender signal i 15 minutter.




 **BEMÆRK:** Hvis du ikke kan oprette forbindelse til Wall Connectors SSID, skal du slukke mobildatafunktionen på din mobilenhed og prøve igen.


 **BEMÆRK:** Hvis Wall Connector ikke er sat i drift, vises en konstant gul lampe på forsiden af hovedenheden for at angive, at den er klar til at blive taget i brug.

3. Scan QR-koden nedenfor med den enhed, der er sluttet til Wall Connector, for at få adgang til web-browserens opstartsside. Alternativt kan du manuelt indtaste URL-adressen (<http://192.168.92.1>) i web-browseren.

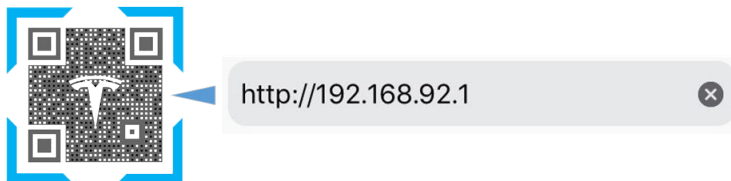

4. Følg opstartstrinnene på skærmen i web-browseren.

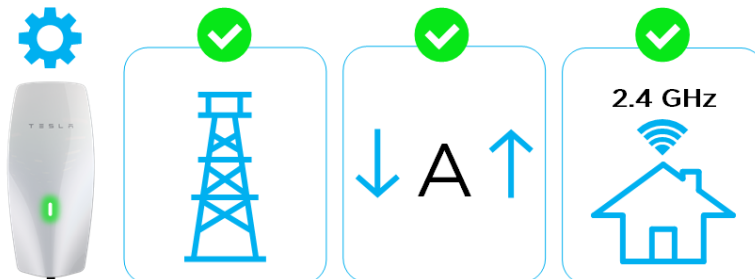

 **BEMÆRK:** Hvis Wall Connector skal udsende SSID'et igen, skal du holde knappen på ladehåndtaget nede i 5 sekunder eller slukke på afbryderen og derefter tænde igen.