




PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE

La procédure de mise en service du Wall Connector permet une configuration aisée de la taille du disjoncteur, de la connexion Wi-Fi et des options de partage de la puissance. **Les Wall Connector doivent être mis en service avant la première utilisation.**

1. Mettre en marche le disjoncteur du circuit correspondant du Wall Connector pour mettre l'unité sous tension.
2. Utilisez un appareil compatible avec le Wi-Fi, par exemple un smartphone, pour établir la connexion au signal Wi-Fi SSID émis par le Wall Connector. Il est possible de rejoindre le réseau du Wall Connector en scannant le code QR de l'autocollant apposé sur la page de couverture du Guide de démarrage rapide ou en sélectionnant manuellement le réseau et en saisissant le mot de passe WPA2 (disponible sur l'autocollant apposé sur la page de couverture du Guide de démarrage rapide).


REMARQUE : Le SSID sera émis pendant 15 minutes.

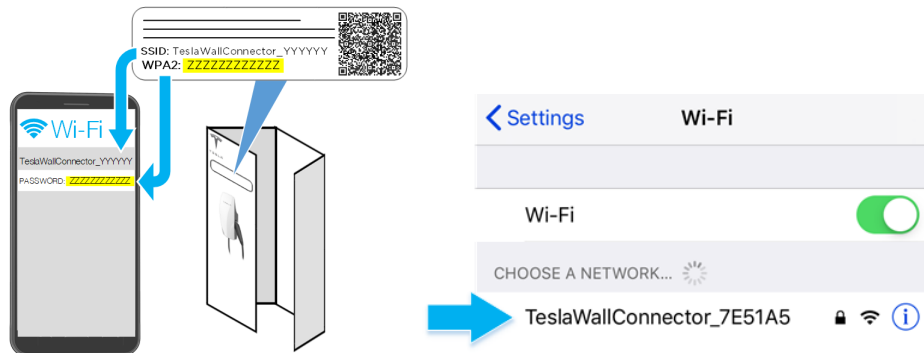


REMARQUE : Si vous ne parvenez pas à vous connecter au SSID du Wall Connector, désactivez la fonction de données cellulaires de votre appareil mobile et essayez à nouveau.

REMARQUE : Si le Wall Connector n'a pas été mis en service, un voyant jaune s'allume sur l'avant de l'unité principale pour indiquer qu'il est prêt à être mis en service.

3. Scannez le code QR ci-dessous avec l'appareil connecté au Wall Connector pour accéder à l'interface de mise en service du navigateur Web. Il est également possible de saisir manuellement l'adresse URL (<http://192.168.92.1>) dans le navigateur Web.

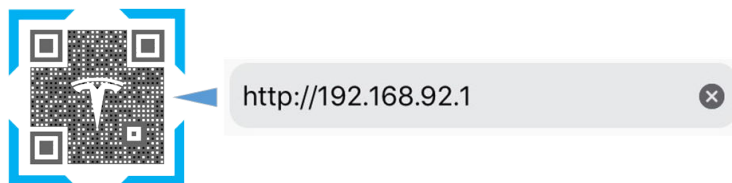

4. Suivez les étapes de mise en service qui s'affichent à l'écran dans le navigateur Web.

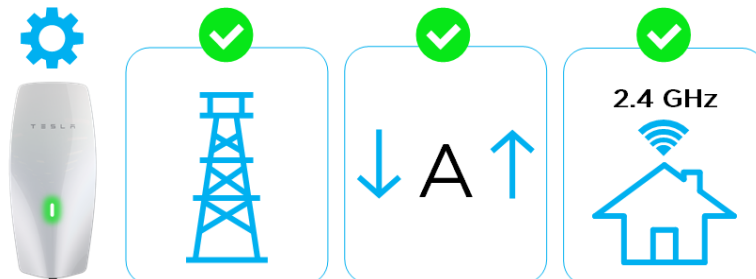

REMARQUE : Pour que le Wall Connector diffuse à nouveau le SSID, appuyez sur le bouton de la poignée de recharge pendant cinq secondes ou déclenchez le disjoncteur, puis enclenchez-le à nouveau.