


# KÄYTTÖÖNOTTOMENETELY

Wall Connectorin käyttöönottonenettely mahdollistaa piirikatkaisimen koon, Wi-Fi-yhdistettävyyden ja virranjakovaihtoehtojen helpon konfiguroinnin. **Wall Connectoreille on suoritettava käyttöönotto ennen ensimmäistä käyttöä.**

1. Kytke Wall Connectoriin virta sen piirikatkaisimesta.
2. Kytkeydy Wall Connectorin lähettämään SSID-Wi-Fi-signaaliin Wi-Fi-laitteen, kuten älypuhelimien, avulla. Wall Connectorin verkkoon voidaan kytkeytyä skannaamalla pikaoppaan kansilehdellä olevan tarran QR-koodi tai manuaalisesti valitsemalla verkko ja kirjoittamalla WPA2-salasana (joka on pikaoppaan kansilehdellä olevassa tarrassa).


**HUOMAUTUS:** SSID lähettää 15 minuutin ajan.

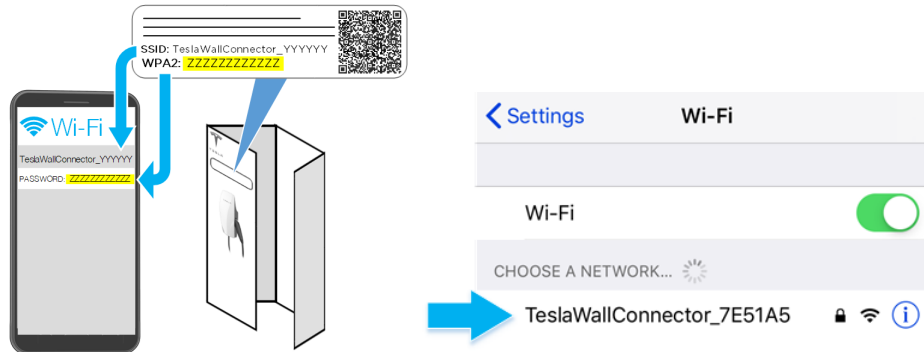


**HUOMAUTUS:** Jos et pysty kytkeytymään Wall Connectorin SSID:hen, kytke mobiililaitteesi datansiirto pois päältä ja yritä uudelleen.

**HUOMAUTUS:** Jos Wall Connectorille ei ole suoritettu käyttöönottoa, pääyksikön etupuoella näytetään kiinteä keltainen valo sen merkiksi, että Wall Connector on valmis käyttöönottoa varten.

3. Skannaamalla alla oleva QR-koodi Wall Connectoriin yhdistetyllä laitteella, jotta pääset verkkoselaimen käyttöönottoliihtymään. Vaihtoehtoisesti kirjoita URL-osoite (<http://192.168.92.1>) manuaalisesti verkkoselaimen.

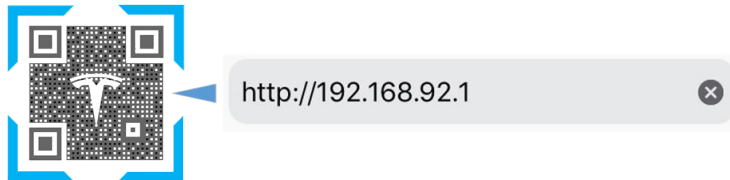

4. Noudata verkkoselaimen antamia käyttöönottoaiheita.

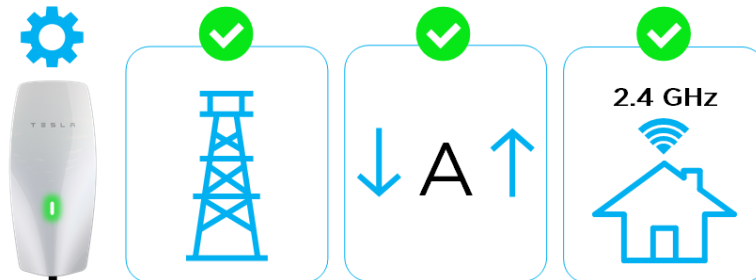

**HUOMAUTUS:** Kun haluat Wall Connectorin lähettävän jälleen SSID:tä, pidä latauskahvan painiketta alhaalla 5 sekuntia tai katkaise virta piirikatkaisimesta ja kytke se takaisin päälle.