




IGANGSETTINGSPROSEDYRE

Igangsettingsprosessen for Wall Connector sørger for enkel konfigurering av sikringsstørrelse, Wi-Fi-tilkobling og effekt-delingsalternativer. **Wall Connector må gjennom igangsettingsprosessen før førstegangs bruk.**

1. Slå på Wall Connectors sikring for å gi den strøm.
2. Bruk en enhet med Wi-Fi, f.eks en smarttelefon, til å koble til SSID Wi-Fi-signalet fra Wall Connector. Du kan koble deg til Wall Connectors nettverk ved å skanne QR-koden som du finner på forsiden av hurtigveilederen, eller du kan manuelt velge nettverket og skrive inn WPA2-passordet (det finner du på forsiden av hurtigveilederen).


MERK: SSID-signalet er aktivt i 15 minutter.

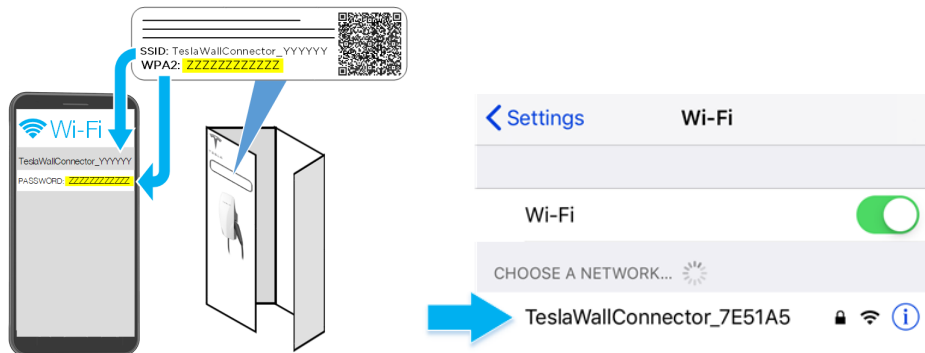


MERK: Hvis du ikke får koblet deg til Wall Connectors SSID, slår du av mobildataen på din mobil-enhet og prøver på nytt.

MERK: Hvis Wall Connector ikke har vært gjennom igangsettingsprosessen, vil du se et kontinuerlig gult lys på fronten av enheten som viser at den er klar for igangsetting.

3. Skann QR-koden nedenfor med enheten som er tilkoblet Wall Connector, for å komme til siden for igangsetting i nettleseren. Alternativt kan du skrive inn URL-adressen (<http://192.168.92.1>) i nettleseren manuelt.

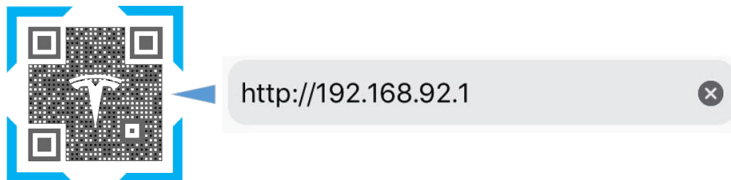

4. Følg trinnene for igangsetting i nettleseren.

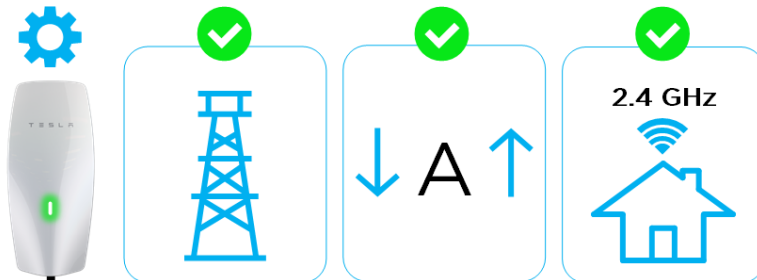

MERK: For at Wall Connector skal sende SSID-signalet på nytt, holder du knappen på ladehåndtaket inne i fem sekunder eller slår sikringen av og på igjen.