

LE CONNECTEUR MURAL



CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR

- La longueur du connecteur est de 7,62 mètres. Installez votre nouveau connecteur à moins de 6.70 mètres du feu rouge arrière côté conducteur.
- Poids total (y compris le support et le câble): 9 kg
- Approuvé pour une utilisation intérieure ou extérieure


OPTIONS DU CIRCUIT

- Monophasé, 208-250 alimentation AC, 60 hertz
 - Pour les voitures configurés avec double Chargeurs: 60-100 Ampères disjoncteur
 - Pour les voitures configurés avec simple Chargeurs: 50 Ampères disjoncteur

| Notation des Disjoncteurs (Ampérage) | Autonomie en kilomètres par heure de charge* (avec Double Chargeurs) | Autonomie en kilomètres par heure de charge* (avec Simple Chargeurs) |
|--------------------------------------|--|--|
| 100 | 92 | 46 |
| 90 | 83 | 46 |
| 80 | 74 | 46 |
| 70 | 64 | 46 |
| 60 | 55 | 46 |
| 50 | 46 | 46 |
| 40 | 37 | 37 |

* suppose circuit 250V

RECOMMENDED OUTLET LOCATIONS

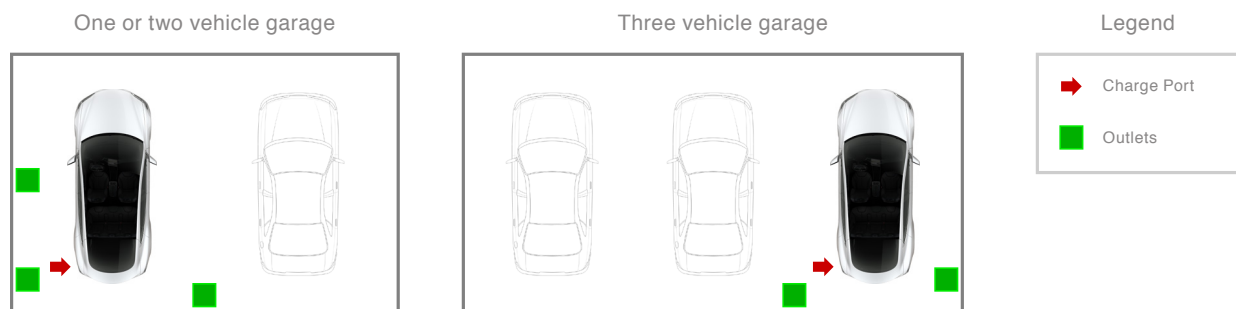

Need help sourcing an electrician, or have question about home charging installation? Contact Tesla at: ChargingInstallation@teslamotors.com or 1-877-798-3752.