




安裝 NEMA 14-50 插座 (搭配第二代旅行用充電座) (最高輸出電流 32A)

旅行用充電座 (旅充) 的轉接頭為可替換式，用於 110V/ 220V 插座。本指南詳細介紹如何安裝 NEMA 14-50 插座以在家中旅行用充電座 (旅充) 充電。



NEMA 14-50 插座詳細介紹 (請自行購買)

- 無熔絲開關: 50 安培
- 電壓: 單相 220 伏特交流電，60 赫茲
- 單相三線: 火線 1- 火線 2 - 接地線-中性線 (**一定要有接地**)
- 導線: 6 AWG 銅線，適用於 46 公尺以下之電路
- 插座: 使用高品質工業級插座
- 接地位置: 插座頂部
- 不需要通風

使用第二代旅行用充電座 (旅充)

將此轉接頭連接至旅行用充電座 (旅充)，插上插座便可以開始充電。

NEMA 14-50 轉接頭最高允許車輛以 32 安培充電 (7kW)。


然而，充電速度會隨不同車款而異。



每小時充電里程數

MODEL 3	MODEL S	MODEL X
40	29	27

安裝位置

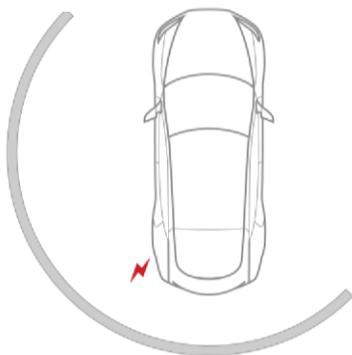

- 車輛充電口
- 建議安裝範圍

其他支援

電子信箱

charging_tw@tesla.com

Tesla 客服專線

0809 007518

Tesla 家用充電網站

https://www.tesla.com/zh_TW/support/home-charging-installation#vehicle-on-board-charger